

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงคอสะพาน สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน 724,000.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานวาง ก่อ GABION ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมใส่หินใหญ่
- งานก่อสร้าง Bridge Approach Slab กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.30 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ

- 4 มี.ค. 2569

เป็นเงิน 684,507.66 บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนิรุทธ์	ครูเกตู	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายอนุพงศ์	สุขแสนโชติ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายภฤชญา	ยมเกิด	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงคอสระพาน

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านดินธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วย × FN	ราคากลาง (บาท)
	งานปรับปรุงคอสระพาน สายทางที่ ตก.ถ 1-0029							
1	งานปรับพื้นที่							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.00	116.95	467.80	1.2799	149.68	598.73
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	80.00	16.20	1,296.00	1.2799	20.73	1,658.75
	- งานดิน - ขุดตัด	ลบ.ม.	200.00	21.47	4,294.00	1.2799	27.48	5,495.89
	- งานปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรขนาดเล็ก	ตร.ม.	1,800.00	5.51	9,918.00	1.2799	7.05	12,694.04
2	งานผนังกันดิน							
	- ก่อลวดตาข่าย GABION BOX ขนาด 1.00 × 2.00 × 1.00 ม.	กล่อง	112.00	1,528.30	171,169.60	1.2799	1,956.07	219,079.97
	- หินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 ซม.	ลบ.ม.	224.00	724.50	162,288.00	1.2799	927.29	207,712.41
	- แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ชนิดที่ 2	ตร.ม.	350.00	63.97	22,389.91	1.2799	81.88	28,656.84
3	งานพื้นทาง คสล. (Approach Slab)							
	ขนาด 8.00 × 10.00 ม. ทน 0.30 ม.							
	- งานคอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	25.88	1,973.13	51,064.60	1.2799	2,525.41	65,357.58
	- ทราฟฟายบรองพื้น ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.80	606.06	4,121.21	1.2799	775.70	5,274.73
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)	ตัน	0.497	25,162.11	12,505.57	1.2799	32,204.98	16,005.87
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)	ตัน	0.837	24,227.53	20,278.44	1.2799	31,008.82	25,954.37
	- เหล็ก DB 25 มม. (SD.40)	ตัน	2.060	25,135.94	51,780.04	1.2799	32,171.49	66,273.27
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	101.82	42.06	4,282.55	1.2799	53.83	5,481.23
	- งานไม้แบบ (2)	ลบ.ฟ.	15.60	514.02	8,018.71	1.2799	657.89	10,263.14
	- ไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	ตร.ม.	15.60	139.00	2,168.40	1.2799	177.91	2,775.33
	- ตะปู	กก.	7.80	42.06	328.07	1.2799	53.83	419.89
	- แผ่น NEOPRENE BEARING PAD กว้าง 15 ซม. ทน 10 มม.	แผ่น	8.00	360.00	2,880.00	1.2799	460.76	3,686.11
	- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 13.5	ม.	8.00	245.32	1,962.56	1.2799	313.99	2,511.88
	- พุกเคมี M12	ชุด	54.00	60.00	3,240.00	1.2799	76.79	4,146.87
	- หินย้อย 3/8"	ลบ.ม.	0.72	500.00	360.00	1.2799	639.95	460.76
					534,813.46		รวมทั้งหมด	684,507.66

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานฯ = 534,813.46 บาท
 - ค่า Factor F งานสะพานฯ (เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) = 1.2799
 - รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 684,507.66 บาท
 - คิดเป็นเงิน = 684,507.66 บาท
- (ตัวอักษร) (ทกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบกสตางค์)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงคอสระพาน

สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านดินฮาดู อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


เจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วย x FN	ราคากลาง (บาท)
-------	--------	-------	-------	---------------------	------------------	----	--------------------	-------------------


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนิรุทธ์ ครุฑเกตุ)


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุพงศ์ สุขสมโชติ)


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษฏา ยมเกิด)

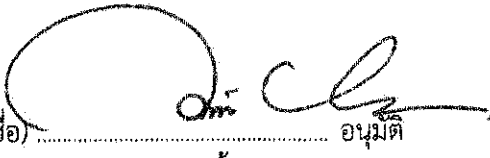
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เห็นชอบ / อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายอนิรุทธ์ ครุฑเกตุ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายเอกลักษณ์ สอาด)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นางอัจฉรา ทวีเกื้อกุลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก