

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารอิมจันทร์ประธาน (ทิศตะวันตก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอิมจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,122,287.55	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					72,134.42	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,067,416.58	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,261,838.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,261,838.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิรุทธิ์ ครุฑเกตุ
23 มีนาคม 2569 13:56:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	-	800.000	ชุด	0.00	0.00	20.00	16,000.00	16,000.00	
	งานรื้อถอนเก้าอี้สนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเดิมออกทั้งหมด								
	-	500.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	13,000.00	13,000.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าเดิมออกทั้งหมด								
	- งานรื้อถอนลูกกรงเหล็ก ประตู-หน้าต่าง	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนบานประตู PVC เดิม (ส่วนของห้องน้ำ) ออกทั้งหมด	48.000	บาน	0.00	0.00	20.00	960.00	960.00	
	-	11.000	บาน	0.00	0.00	70.00	770.00	770.00	
	รื้อถอนบานประตูไม้+วงกบเดิมภายในอาคารออกทั้งหมด								
	- รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเกล็ด+ประตูเดิม	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนประตูบานม้วนเดิม	27.000	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	2,214.00	2,214.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนผนังกันห้องบริเวณห้องรับรองเดิม (ผนังเบา) ออกทั้งหมด	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	21.00	315.00	315.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องบนติดตายบริเวณห้องพิตเนสเดิม	8.000	บาน	0.00	0.00	20.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนสายฉีดย้ำระเดิมออกทั้งหมด	48.000	ชุด	0.00	0.00	10.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องสำเร็จรูปเดิมภายในห้องน้ำออกทั้งหมด	30.000	ชุด	0.00	0.00	20.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า (ภายนอก+ภายใน) พร้อมสายไฟฟ้า	220.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	6,820.00	6,820.00	
	- งานรื้อถอนเต้ารับ พร้อมสายไฟฟ้า	55.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	1,705.00	1,705.00	
	- งานรื้อถอนพัดลม (โคจร+ระบายอากาศ)	6.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	186.00	186.00	
	- งานรื้อถอนกล่องวงจรปิด	8.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	248.00	248.00	
	- งานรื้อถอนลำโพง	4.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	124.00	124.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	15.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- งานรื้อถอนเสา TV	1.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	
	- งานรื้อถอนจานดาวเทียม	1.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	460.000	ตร.ม.	237.00	109,020.00	77.00	35,420.00	144,440.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	40.000	ตร.ม.	280.00	11,200.00	77.00	3,080.00	14,280.00	
	งานฉาบปูนเรียบ								
	- งานทำความสะอาด แต่งผิว ปิดรอยร้าว ฉาบสีกิมไค้พื้นผิวโครงสร้าง (ที่นั้งอัมจรรย์)	1,260.000	ตร.ม.	25.29	31,865.40	96.00	120,960.00	152,825.40	
	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ตัดทำความสะอาดพร้อมยาแนวพื้นส่วนที่เป็นกระเบื้อง ปูพื้นทั้งหมด	500.000	ตร.ม.	7.50	3,750.00	2.75	1,375.00	5,125.00	
-	ปูกระเบื้องยาง หินา 4 มม.	34.000	ตร.ม.	394.00	13,396.00	41.00	1,394.00	14,790.00	
	งานผนัง								
-	ตัดทำความสะอาดพร้อมยาแนวผนังกระเบื้องทั้งหมด	539.000	ตร.ม.	7.50	4,042.50	2.75	1,482.25	5,524.75	
	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมวงกบและอุปกรณ์								
-	บานประตู PVC (D3) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	48.000	บาน	780.00	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00	
-	บานประตู+วงกบ UPVC (D6) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.000	ชุด	3,600.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
-	ประตูบานเปิด (D17) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	บาน	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
-	หน้าต่างบานเลื่อน (W3) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งกระจกบานติดตาย ขนาด 1.10x1.95 หนา 6 มม.	8.000	บาน	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ประตูบานม้วน	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต่อปวาล์ว	48.000	ชุด	366.30	17,582.40	72.00	3,456.00	21,038.40	
	- กระจกติดผนังปรับมุมได้ กรอบโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x0.50 ม.	30.000	ชุด	788.00	23,640.00	72.00	2,160.00	25,800.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีภายใน (สี Acrylic) ฝ้าเพดาน	500.000	ตร.ม.	45.00	22,500.00	31.00	15,500.00	38,000.00	
	-	2,250.000	ตร.ม.	45.00	101,250.00	31.00	69,750.00	171,000.00	
	งานขัดทำความสะอาดพื้นผิวเดิมพร้อมทาสีภายใน (สี Acrylic)								
	- งานขัดทำความสะอาดพื้นผิวเดิมทาสีภายนอก (สี Acrylic)	1,500.000	ตร.ม.	64.00	96,000.00	31.00	46,500.00	142,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันกันเปื้อน (ที่นั่งอัจฉริยะ)	1,260.000	ตร.ม.	51.00	64,260.00	39.00	49,140.00	113,400.00	
	- ซัดสนิม พร้อมทาสีน้ำมัน (ราวเหล็กกันตก)	80.000	ตร.ม.	51.00	4,080.00	39.00	3,120.00	7,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	45,741.59	707,626.30	2,747.50	414,661.25	1,122,287.55	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	- ท่อน้ำดี พีวีซี ชั้น 13.5 ศก. 1 นิ้ว	70.000	ม.	23.60	1,652.00	31.00	2,170.00	3,822.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	660.80	660.80	198.24	198.24	859.04	
	- อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	165.20	165.20	49.56	49.56	214.76	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	2.000	ชุด	1,237.50	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	
	- GATE VALVE ขนาด ศก. 1 นิ้ว	2.000	ชุด	267.68	535.36	0.00	0.00	535.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 5% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	82.60	82.60	24.78	24.78	107.38	
	งานระบบท่อระบายน้ำไฮดรอก ท่อน้ำเสีย								
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ศก. 2 นิ้ว	60.000	ม.	45.75	2,745.00	41.00	2,460.00	5,205.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ศก. 4 นิ้ว	86.000	ม.	174.50	15,007.00	103.00	8,858.00	23,865.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	7,100.80	7,100.80	2,130.24	2,130.24	9,231.04	
	- อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	1,775.20	1,775.20	532.56	532.56	2,307.76	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 5% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	887.60	887.60	266.28	266.28	1,153.88	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)	1.800	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	178.20	178.20	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	8,790.00	17,580.00	0.00	0.00	17,580.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. วางถังบำบัด	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- บ่อซีม	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	23,511.23	55,266.56	3,475.66	16,867.86	72,134.42	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	สายเมนไฟฟ้าแรงต่ำจากหม้อแปลงถึง MBD								
	- สาย FD-CV 1C-70 Sq.mm.	700.000	ม.	474.85	332,395.00	51.00	35,700.00	368,095.00	
	- เส้าไฟฟ้า ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟภ. ยาว 9.00 เมตร	2.000	ชุด	2,127.00	4,254.00	600.00	1,200.00	5,454.00	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	33,664.90	33,664.90	0.00	0.00	33,664.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า Main Distibution Board MDB (ใหม่)								
	- MCCB. 400AT. 3P. IC \geq 25 kA.	1.000	ชุด	9,483.00	9,483.00	19,000.00	19,000.00	28,483.00	
	- MCCB. 250AT. 3P. IC \geq 25 kA.	1.000	ชุด	5,843.00	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	
	- MCCB. 100AT. 3P. IC \geq 25 kA.	3.000	ชุด	2,944.00	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00	
	- MCCB. 80AT. 3P. IC \geq 25 kA.	2.000	ชุด	2,891.00	5,782.00	0.00	0.00	5,782.00	
	- MCCB. 50AT. 3P. IC \geq 25 kA.	1.000	ชุด	2,891.00	2,891.00	0.00	0.00	2,891.00	
	- Surge Arrester 3P \geq 25kA	1.000	ชุด	10,145.00	10,145.00	0.00	0.00	10,145.00	
	- Digital Power Meter	1.000	ชุด	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00	
	- Volt Meter	1.000	ชุด	268.00	268.00	0.00	0.00	268.00	
	- Amp. Meter	1.000	ชุด	237.00	237.00	0.00	0.00	237.00	
	- Selector Sw.	2.000	ชุด	99.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- Lamp	3.000	ชุด	1,182.00	3,546.00	0.00	0.00	3,546.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CT 400/5A.	3.000	ชุด	400.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- HRC Fuse 3P	1.000	ชุด	2,991.00	2,991.00	0.00	0.00	2,991.00	
	- Fuse 6A.	3.000	ชุด	128.00	384.00	0.00	0.00	384.00	
	- Cubicle + Busbar	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	6,409.80	6,409.80	0.00	0.00	6,409.80	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า Distibution Board DB (เดิม)								
	- MCCB. 250AT. 250AF. 3P. IC \geq 25 kA.	1.000	ชุด	5,843.00	5,843.00	2,000.00	2,000.00	7,843.00	
	- Wiring + Busbar	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	684.30	684.30	0.00	0.00	684.30	
	Load Panel ,LP 1 (ใหม่)								
	- แผงย่อย 42 วงจรพร้อมเมนCB 100AT. 3P. IC \geq 10 kA.	1.000	ชุด	11,194.00	11,194.00	1,500.00	1,500.00	12,694.00	
	- MINIATURE CB. 30AT. 1P. IC \geq 6 kA.	2.000	ชุด	98.00	196.00	0.00	0.00	196.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 20AT. 1P. IC \geq 6 kA.	9.000	ชุด	98.00	882.00	0.00	0.00	882.00	
	- MINIATURE CB. 16AT. 1P. IC \geq 6 kA.(RCBO)	10.000	ชุด	1,439.00	14,390.00	0.00	0.00	14,390.00	
	- MINIATURE CB. 10AT. 1P. IC \geq 6 kA.	18.000	ชุด	107.00	1,926.00	0.00	0.00	1,926.00	
	Load Panel ,LP 2 (ใหม่)								
	- แผงย่อย 42 วงจรพร้อมเมน CB 80AT. 3P. IC \geq 10 kA.	1.000	ชุด	11,093.00	11,093.00	1,500.00	1,500.00	12,593.00	
	- MINIATURE CB. 20AT. 1P. IC \geq 6 kA.	9.000	ชุด	98.00	882.00	0.00	0.00	882.00	
	- MINIATURE CB. 16AT. 1P. IC \geq 6 kA.(RCBO)	8.000	ชุด	1,439.00	11,512.00	0.00	0.00	11,512.00	
	- MINIATURE CB. 16AT. 1P. IC \geq 6 kA.	5.000	ชุด	98.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- MINIATURE CB. 10AT. 1P. IC \geq 6 kA.	8.000	ชุด	107.00	856.00	0.00	0.00	856.00	
	Load Panel ,LP 3 (ใหม่)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมนCB 80AT. 3P. IC ≥10 kA.	1.000	ชุด	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
	- MINIATURE CB. 60AT. 3P. IC ≥ 6 kA.	1.000	ชุด	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00	
	- MINIATURE CB. 16AT. 1P. IC ≥ 6 kA.	16.000	ชุด	98.00	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	
	- MINIATURE CB. 10AT. 1P. IC ≥ 6 kA.	17.000	ชุด	107.00	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00	
	WATER PUMP ,WP1 พร้อมตู้ MCCB (ใหม่)								
	- ตู้ MCCB พร้อมเมน. 50AT 3P. IC ≥ 10 kA.	1.000	ชุด	3,721.00	3,721.00	1,500.00	1,500.00	5,221.00	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	372.10	372.10	0.00	0.00	372.10	
	ตู้ควบคุม AUTOMATIC WATER PUMP #1,#2 (ใหม่)								
	- ตู้พร้อมเมน. 20AT. 2P. IC ≥6 kA.อุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,556.00	3,112.00	450.00	900.00	4,012.00	
	รางเดินสายไฟ								
	- Wireway 150x100x2400mm หนา 1.2 mm.	235.000	ม.	256.25	60,218.75	56.00	13,160.00	73,378.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เบ็ดเตล็ด (15% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	9,032.81	9,032.81	0.00	0.00	9,032.81	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- EMT. 1 1/2"	3.000	ม.	124.33	372.99	39.00	117.00	489.99	
	- EMT. 1"	40.000	ม.	64.67	2,586.80	29.00	1,160.00	3,746.80	
	- EMT. 3/4"	32.000	ม.	43.00	1,376.00	25.00	800.00	2,176.00	
	- EMT. 1/2"	2,207.000	ม.	29.68	65,503.76	23.00	50,761.00	116,264.76	
	- PVC. 3/4"	32.000	ม.	16.25	520.00	24.00	768.00	1,288.00	
	- เบ็ดเตล็ด (15% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	10,553.93	10,553.93	0.00	0.00	10,553.93	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- FD CV 1Cx50 Sq.mm.	184.000	ม.	338.80	62,339.20	46.00	8,464.00	70,803.20	
	- IEC01. 50 Sq.mm.	44.000	ม.	217.00	9,548.00	41.00	1,804.00	11,352.00	
	- IEC01. 35 Sq.mm.	116.000	ม.	155.00	17,980.00	31.00	3,596.00	21,576.00	
	- IEC01. 25 Sq.mm.	35.000	ม.	104.75	3,666.25	26.00	910.00	4,576.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01. 16 Sq.mm.	280.000	ม.	66.59	18,645.20	21.00	5,880.00	24,525.20	
	- IEC01. 10 Sq.mm.	68.000	ม.	41.90	2,849.20	16.00	1,088.00	3,937.20	
	- IEC 01. 6 Sq.mm.	78.000	ม.	25.51	1,989.78	12.00	936.00	2,925.78	
	- IEC 01. 4 Sq.mm.	4,606.000	ม.	16.77	77,242.62	10.00	46,060.00	123,302.62	
	- IEC 01. 2.5 Sq.mm.	7,289.000	ม.	10.64	77,554.96	7.00	51,023.00	128,577.96	
	- IEC 01. 1.5 Sq.mm.	2,508.000	ม.	6.99	17,530.92	5.00	12,540.00	30,070.92	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	28,934.61	28,934.61	0.00	0.00	28,934.61	
	ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โคมตะแกรง 2 x 18W ชนิดติดลอย (LED T8) ไม่น้อยกว่า 3,250 lumen	94.000	ชุด	2,120.00	199,280.00	154.00	14,476.00	213,756.00	
	- โคมตะแกรง 2 x 9W ชนิดติดลอย (LED T8) ไม่น้อยกว่า 1,300 lumen	106.000	ชุด	1,780.00	188,680.00	138.00	14,628.00	203,308.00	
	- โคม High Bay ขนาด 200 W.(LED) ไม่น้อยกว่า 30,000 lumen ,IP65	16.000	ชุด	8,500.00	136,000.00	666.00	10,656.00	146,656.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมฟลักซ์ไลท์ 500 W.(LED) ไม่น้อยกว่า 60,000 lumen ,IP65	12.000	ชุด	16,000.00	192,000.00	615.00	7,380.00	199,380.00	
	สวิทซ์ , เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- สวิทซ์ทางเดียว	82.000	ชุด	66.00	5,412.00	82.00	6,724.00	12,136.00	
	- สวิทซ์สามทาง	2.000	ชุด	100.00	200.00	82.00	164.00	364.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	81.000	ชุด	196.00	15,876.00	92.00	7,452.00	23,328.00	
	- FS BOX	165.000	ชุด	53.00	8,745.00	0.00	0.00	8,745.00	
	งานระบบการต่อลงดิน								
	- Ground Test Box	1.000	ชุด	1,412.00	1,412.00	423.00	423.00	1,835.00	
	- หลักระสายดิน Copper Bond ขนาด Ø 5/8" ยาว 2.40 ม.	3.000	ชุด	255.00	765.00	76.00	228.00	993.00	
	- Exothermic Welding	3.000	ชุด	290.00	870.00	87.00	261.00	1,131.00	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	304.70	304.70	0.00	0.00	304.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	227,050.13	1,742,657.58	29,427.00	324,759.00	2,067,416.58	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,261,838.55	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ระหว่างคบเพลิง (ทิศตะวันออก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอเนกประสงค์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					479,357.78	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					41,734.99	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					412,936.45	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								934,029.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 934,029.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิรุทธิ์ ครุฑเกตุ
23 มีนาคม 2569 13:56:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนบานประตู PVC เดิม (ส่วนของห้องน้ำ) ออกทั้งหมด	8.000	บาน	0.00	0.00	20.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนบานประตูไม้+วงกบเดิมภายในอาคารออกทั้งหมด	3.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	210.00	210.00	
	- รื้อถอนประตูบานม้วนเดิม 1	3.780	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	309.96	309.96	
	- รื้อถอนประตูบานม้วนเดิม 2	5.060	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	414.92	414.92	
	- รื้อถอนประตูบานม้วนเดิม 3	81.780	ตร.ม.	0.00	0.00	82.00	6,705.96	6,705.96	
	- งานรื้อถอนโถส้วมนั่งยอง	8.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	1,120.00	1,120.00	
	- งานรื้อถอนโถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	840.00	840.00	
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	840.00	840.00	
	- งานรื้อถอนกระจกแบบแขวน	6.000	ชุด	0.00	0.00	20.00	120.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนชุดโครงข่ายเหล็ก	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,860.00	1,860.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า (ภายใน+ภายนอก) พร้อมสายไฟฟ้า	29.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	899.00	899.00	
	- งานรื้อถอนเต้ารับ พร้อมสายไฟฟ้า	10.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	310.00	310.00	
	- งานรื้อถอนพัดลมระบายอากาศ	2.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	62.00	62.00	
	- งานรื้อถอนตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	งานฉาบปูนเรียบ								
	- งานทำความสะอาด แต่งผิว ปิดรอยร้าว ฉาบสกินโค้ดพื้นผิวโครงสร้าง (ที่นั่งอัมเจอร์รี่)	763.000	ตร.ม.	25.29	19,296.27	96.00	73,248.00	92,544.27	
	งานพื้น								
	- ขัดทำความสะอาดพร้อมยาแนวพื้นส่วนที่เป็นกระเบื้อง งปูพื้นทั้งหมด	56.000	ตร.ม.	7.50	420.00	2.75	154.00	574.00	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ตัดทำความสะอาดพร้อมยาแนวผนังกระเบื้องทั้งหมด	126.000	ตร.ม.	7.50	945.00	2.75	346.50	1,291.50	
	งานทาสี								
-	งานตัดทำความสะอาดพื้นผิวเดิมพร้อมทาสีภายใน (สี Acrylic)	525.000	ตร.ม.	45.00	23,625.00	31.00	16,275.00	39,900.00	
-	งานตัดทำความสะอาดพื้นผิวเดิมทาสีภายนอก (สี Acrylic)	350.000	ตร.ม.	64.00	22,400.00	31.00	10,850.00	33,250.00	
-	งานทาสีน้ำมันกันเปื้อน (ที่นั่งอัจฉริยะ)	763.000	ตร.ม.	51.00	38,913.00	39.00	29,757.00	68,670.00	
-	ขัดสนิม พร้อมทาสีน้ำมัน (ราวเหล็กกันตก)	50.000	ตร.ม.	51.00	2,550.00	39.00	1,950.00	4,500.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมวงกบและอุปกรณ์								
-	บานประตู่+วงกบ UPVC (D6) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
-	บานประตู่ PVC (D13) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	บาน	1,350.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานม้วน 1	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ประตูบานม้วน 2	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ประตูบานม้วน 3	6.000	ชุด	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถส้วมนั่งราบ สีขาว พร้อมชุดท่อน้ำดีและวาล์ว	8.000	ชุด	2,327.00	18,616.00	461.00	3,688.00	22,304.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสตอปวาล์ว	8.000	ชุด	366.30	2,930.40	72.00	576.00	3,506.40	
	- โถปัสสาวะชายแบบแขวน สีขาว, พร้อม FLUSH VALVE	6.000	ชุด	1,490.61	8,943.66	461.00	2,766.00	11,709.66	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	5.000	ชุด	887.85	4,439.25	174.00	870.00	5,309.25	
	- อ่างล้างหน้า แบบฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	1,160.48	6,962.88	461.00	2,766.00	9,728.88	
	- กระจกติดผนังปรับมุมได้ กรอบโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40x0.50 ม.	6.000	ชุด	788.00	4,728.00	72.00	432.00	5,160.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	8.000	ชุด	654.21	5,233.68	123.00	984.00	6,217.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะแกรงดักกิลินและฝาท่อน้ำทิ้งสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	8.000	ชุด	330.00	2,640.00	77.00	616.00	3,256.00	
	- ก๊อมน้ำล้างพื้น	10.000	ชุด	222.43	2,224.30	26.00	260.00	2,484.30	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	46,428.17	319,467.44	3,568.50	159,890.34	479,357.78	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	- ท่อน้ำดี พีวีซี ชั้น 13.5 ศก. 1 นิ้ว	42.000	ม.	23.60	991.20	31.00	1,302.00	2,293.20	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	396.48	396.48	118.94	118.94	515.42	
	- อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	99.12	99.12	29.73	29.73	128.85	
	- มาตรฐานน้ำ ขนาด 1 นิ้ว พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	1.000	ชุด	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00	1,237.50	
	- GATE VALVE ขนาด ศก. 1 นิ้ว	1.000	ชุด	267.68	267.68	0.00	0.00	267.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 5% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	49.56	49.56	14.86	14.86	64.42	
	งานระบบท่อระบายน้ำไฮดรอก ท่อน้ำเสีย								
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ศก. 2 นิ้ว	15.000	ม.	45.75	686.25	41.00	615.00	1,301.25	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ศก. 4 นิ้ว	30.000	ม.	174.50	5,235.00	103.00	3,090.00	8,325.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	2,368.50	2,368.50	710.55	710.55	3,079.05	
	- อุปกรณ์ยึดท่อและรองรับ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	592.12	592.12	177.63	177.63	769.75	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 5% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.000	งาน	296.06	296.06	88.81	88.81	384.87	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15-20 ซม.)	12.000	ตร.ม.	0.00	0.00	99.00	1,188.00	1,188.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูปขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	8,790.00	17,580.00	0.00	0.00	17,580.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. วางถังบำบัด	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- บ่อซีม	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	16,640.87	34,399.47	1,414.52	7,335.52	41,734.99	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า Load Panel ,LP 1 (ใหม่)								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน CB 100AT. 3P. IC >=10 kA.	1.000	ชุด	10,736.00	10,736.00	1,500.00	1,500.00	12,236.00	
	- MINIATURE CB. 30AT. 1P. IC >=6 kA.	1.000	ชุด	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 20AT. 1P. IC >=6 kA.(RCBO)	1.000	ชุด	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00	
	- MINIATURE CB. 16AT. 1P. IC >=6 kA.(RCBO)	3.000	ชุด	1,439.00	4,317.00	0.00	0.00	4,317.00	
	- MINIATURE CB. 16AT. 1P. IC >=6 kA.	25.000	ชุด	98.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- MINIATURE CB. 10AT. 1P. IC >=6 kA.	3.000	ชุด	107.00	321.00	0.00	0.00	321.00	
	ตู้ควบคุมไฟถนน (ใหม่)								
	- ตู้พร้อมเมน. 30AT. 2P. IC >=6 kA. (RCBO)อุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,620.00	1,620.00	450.00	450.00	2,070.00	
	ตู้ควบคุม AUTOMATIC WATER PUMP#1 (ใหม่)								
	- ตู้พร้อมเมน. 20AT. 2P. IC >=6 kA.อุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,556.00	1,556.00	450.00	450.00	2,006.00	
	รางเดินสายไฟ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Wireway 150x100x2400mm,หนา 1.2 mm.	80.000	ม.	256.25	20,500.00	56.00	4,480.00	24,980.00	
	- เบ็ดเตล็ด (15% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- HDPE. 63 mm.	50.000	ม.	56.00	2,800.00	26.00	1,300.00	4,100.00	
	- EMT. 3/4"	30.000	ม.	43.00	1,290.00	25.00	750.00	2,040.00	
	- EMT. 1/2"	408.000	ม.	29.68	12,109.44	23.00	9,384.00	21,493.44	
	- PVC. 1/2"	6.000	ม.	13.75	82.50	21.00	126.00	208.50	
	- เบ็ดเตล็ด (15% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	2,442.29	2,442.29	0.00	0.00	2,442.29	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- CV 3Cx10 Sq.mm.	45.000	ม.	243.42	10,953.90	31.00	1,395.00	12,348.90	
	- IEC01. 16 Sq.mm.	15.000	ม.	66.59	998.85	21.00	315.00	1,313.85	
	- IEC01. 10 Sq.mm.	20.000	ม.	41.90	838.00	16.00	320.00	1,158.00	
	- IEC 01. 6 Sq.mm.	10.000	ม.	25.51	255.10	12.00	120.00	375.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01. 4 Sq.mm.	202.000	ม.	16.77	3,387.54	10.00	2,020.00	5,407.54	
	- IEC 01. 2.5 Sq.mm.	2,317.000	ม.	10.64	24,652.88	7.00	16,219.00	40,871.88	
	- IEC 01. 1.5 Sq.mm.	420.000	ม.	6.99	2,935.80	5.00	2,100.00	5,035.80	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	4,403.45	4,403.45	0.00	0.00	4,403.45	
	ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โคมตะแกรง 2x18W ชนิดติดลอย (LED T8) ไม่น้อยกว่า 3,250 lumen	21.000	ชุด	2,120.00	44,520.00	154.00	3,234.00	47,754.00	
	- โคมตะแกรง 2x9W ชนิดติดลอย (LED T8) ไม่น้อยกว่า 1,300 lumen	4.000	ชุด	1,780.00	7,120.00	138.00	552.00	7,672.00	
	- โคม High Bay ขนาด 200 W.(LED) ไม่น้อยกว่า 30,000 lumen ,IP65	6.000	ชุด	8,500.00	51,000.00	666.00	3,996.00	54,996.00	
	- โคมฟลัดไลท์ 500 W.(LED) ไม่น้อยกว่า 60,000 lumen ,IP65	6.000	ชุด	16,000.00	96,000.00	615.00	3,690.00	99,690.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมถนน ขนาด 200 Watt (LED) ไม่น้อยกว่า 20,000 lumen ,IP65	4.000	ชุด	8,700.00	34,800.00	666.00	2,664.00	37,464.00	
	สวิทช์ , เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- สวิทช์ทางเดียว	14.000	ชุด	66.00	924.00	82.00	1,148.00	2,072.00	
	- เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	12.000	ชุด	196.00	2,352.00	92.00	1,104.00	3,456.00	
	- FS BOX	26.000	ชุด	53.00	1,378.00	0.00	0.00	1,378.00	
	งานระบบการต่อลงดิน								
	- Ground Test Box	1.000	ชุด	1,412.00	1,412.00	423.00	423.00	1,835.00	
	- หลักระสายดิน Copper Bond ขนาด Ø 5/8" ยาว 2.40 ม.	3.000	ชุด	255.00	765.00	76.00	228.00	993.00	
	- Exothermic Welding	3.000	ชุด	290.00	870.00	87.00	261.00	1,131.00	
	- เบ็ดเตล็ด (10% ของค่าวัสดุ)	1.000	งาน	304.70	304.70	0.00	0.00	304.70	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	67,500.94	354,707.45	5,652.00	58,229.00	412,936.45	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							934,029.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แบบเลขที่ 037-2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,204,164.39	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					311,846.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,516,010.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,516,010.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิรุทธ์ ครุฑเกต
 23 มีนาคม 2569 13:56:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง								
	- งานค่าแรงงานสกัดเสา คสล. (1.20 ม.)	3.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	1,845.00	1,845.00	
	- งานชุดหลุมฐานรากและถมคืบ	70.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	10,710.00	10,710.00	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	4.500	ลบ.ม.	121.50	546.75	112.00	504.00	1,050.75	
	- คอนกรีตหยาบ (fc' = 180 ksc. By Cube)	1.800	ลบ.ม.	1,691.59	3,044.86	329.00	592.20	3,637.06	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 240 ksc. By Cube)	37.320	ลบ.ม.	1,841.12	68,710.59	329.00	12,278.28	80,988.87	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	248.640	ลบ.พ.	560.00	139,238.40	0.00	0.00	139,238.40	
	- ไม้โครง (คิด 30% ของไม้แบบ)	74.590	ลบ.พ.	514.00	38,339.26	0.00	0.00	38,339.26	
	- ตะปู	78.000	กก.	43.46	3,389.88	0.00	0.00	3,389.88	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	310.800	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	50,660.40	50,660.40	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	.411	ตัน	21,901.71	9,001.60	4,900.00	2,013.90	11,015.50	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	.078	ตัน	19,953.27	1,556.35	3,900.00	304.20	1,860.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD 40 dia. 16 มม.	3.784	ตัน	20,186.92	76,387.30	3,900.00	14,757.60	91,144.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	128.240	กก.	42.06	5,393.77	0.00	0.00	5,393.77	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็ก Ø4"x4.5 มม.	66.000	ท่อน	1,316.82	86,910.12	0.00	0.00	86,910.12	
	- ท่อเหล็ก Ø2-1/2"x3.2 มม.	199.000	ท่อน	685.98	136,510.02	0.00	0.00	136,510.02	
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.	165.000	ท่อน	795.00	131,175.00	0.00	0.00	131,175.00	
	- Steel Plate 60x30 cm Thk. 20 mm.	48.000	ชุด	720.00	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00	
	- J-Bolt M 16 (L= 50 ซม.)	192.000	ชุด	112.00	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	
	- Sag Rod RB 12 mm. SR.24	.295	ตัน	22,388.79	6,604.69	3,900.00	1,150.50	7,755.19	
	- Turn Buckle ขนาด M12	44.000	ชุด	100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	18,412.980	กก.	0.00	0.00	14.00	257,781.72	257,781.72	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	936.600	ตร.ม.	51.00	47,766.60	39.00	36,527.40	84,294.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	93,025.22	815,039.19	18,354.00	389,125.20	1,204,164.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน METAL SHEET หนา 0.40 มม.	920.000	ตร.ม.	230.00	211,600.00	72.00	66,240.00	277,840.00	
	- ครอบข้าง METAL SHEET	30.000	ม.	120.00	3,600.00	72.00	2,160.00	5,760.00	
	- ตะปูเกลียวยึดหลังคา	1,970.000	ตัว	1.80	3,546.00	0.00	0.00	3,546.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีภายนอก (สี Acrylic) ชนิดกึ่งเงา	260.000	ตร.ม.	64.00	16,640.00	31.00	8,060.00	24,700.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	415.80	235,386.00	175.00	76,460.00	311,846.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,516,010.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการระวางคบเพลิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก แบบเลขที่ 037-2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,052,341.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,052,341.20	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,052,341.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิรุทธิ์ คุรุเขต
 23 มีนาคม 2569 13:56:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานลานจอดรถ ค.ส.ล.								
	- งานปรับพื้นที่	1,800.000	ตร.ม.	1.73	3,114.00	0.00	0.00	3,114.00	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	360.000	ลบ.ม.	414.52	149,227.20	0.00	0.00	149,227.20	
	- งานลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.	1,800.000	ตร.ม.	500.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	916.25	1,052,341.20	0.00	0.00	1,052,341.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,052,341.20	

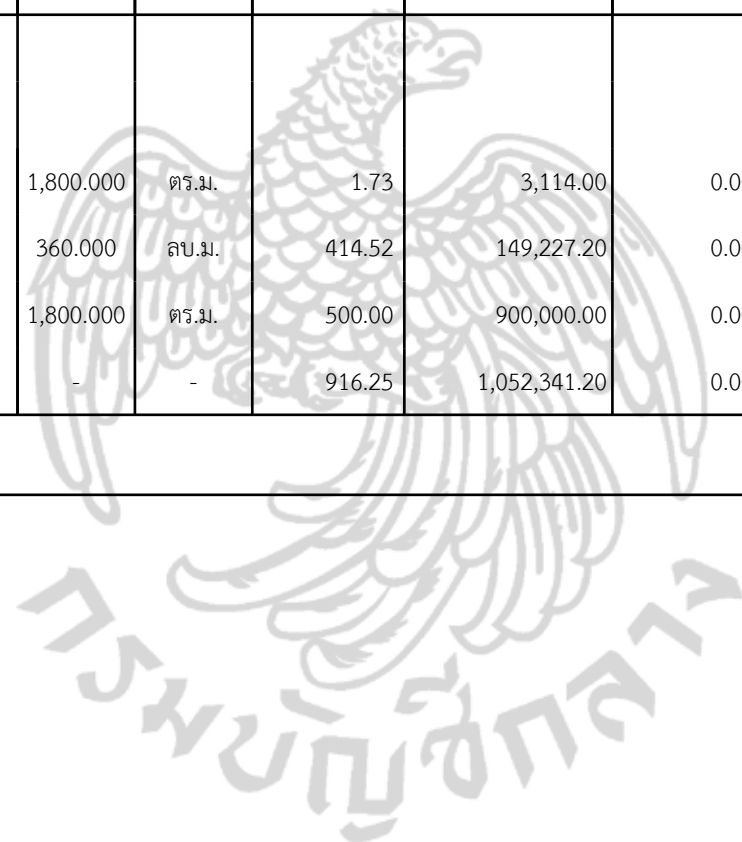

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก แบบเลขที่ 037-2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU		รวม					107,200.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU		รวม					19,500.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU		รวม					27,900.00	
6	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12		รวม					9,480.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 947,990.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิรุทธ์ ครุฑเกตต์

23 มีนาคม 2569 13:56:30

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก แบบเลขที่ 037-2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	พัดลมโคจร ขนาด 18"		รวม					15,980.00	
8	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 450 Watt		รวม					48,510.00	
9	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์		รวม					11,520.00	
10	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2000 ลิตร		รวม					53,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								947,990.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 947,990.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิรุทธ์ ครุฑเกต
23 มีนาคม 2569 13:56:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU								
	1.1	1.000	ชุด	40,900.00		0.00	0.00	40,900.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(INVERTER)ขนาดไม่น้อย								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU	-	-	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU								
	2.1	13.000	ชุด	47,200.00		0.00	0.00	613,600.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(INVERTER)ขนาดไม่น้อย								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU	-	-	47,200.00	613,600.00	0.00	0.00	613,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU								
	3.1	2.000	ชุด	53,600.00		0.00	0.00	107,200.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน(INVERTER)ขนาดไม่น้อย								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU	-	-	53,600.00	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU								
	4.1	1.000	ชุด	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(INVERTER)ขนาดไม่อ								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	-	-	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU								
	5.1	1.000	ชุด	27,900.00		0.00	0.00	27,900.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(INVERTER)ขนาดไม่น้อย								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU	-	-	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	
6	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12								
	6.1 พัดลมระบายอากาศขนาด12"	6.000	ชุด	1,580.00		0.00	0.00	9,480.00	
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศ ขนาด 12	-	-	1,580.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	
7	พัดลมโฉบ ขนาด 18"								
	7.1 พัดลมโฉบขนาด18"	10.000	ชุด	1,598.00		0.00	0.00	15,980.00	
	รวมค่าพัดลมโฉบ ขนาด 18"	-	-	1,598.00	15,980.00	0.00	0.00	15,980.00	

อนิรุทธ์ คุรุเขตต์

23 มีนาคม 2569 13:56:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 450 Watt								
	8.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด450Watt	3.000	ชุด	16,170.00		0.00	0.00	48,510.00	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 450 Watt	-	-	16,170.00	48,510.00	0.00	0.00	48,510.00	
9	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์								
	9.1 เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งขนาด10ปอนด์	9.000	ชุด	1,280.00		0.00	0.00	11,520.00	
	รวมค่าเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	-	-	1,280.00	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	
10	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2000 ลิตร								
	10.1 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ2000ลิตร	6.000	ชุด	8,900.00		0.00	0.00	53,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2000 ลิตร	-	-	8,900.00	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประธาน (ทิศตะวันตก)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอเนกประสงค์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก		
แบบเลขที่	037-2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประธาน (ทิศตะวันตก)	3,261,838.55	1.2998	4,239,737.74	
			รวมค่าก่อสร้าง	4,239,737.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,239,737.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารอิมจันทร์ประธาน (ทิศตะวันตก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอิมจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding) ล้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอิมจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
แบบเลขที่	037-2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	4,239,737.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,239,737.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ระหว่างคบเพลิง (ทิศตะวันออก)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอเนกประสงค์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก		
แบบเลขที่	037-2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ระหว่างคบเพลิง (ทิศตะวันออก)	934,029.22	1.2998	1,214,051.18	
รวมค่าก่อสร้าง				1,214,051.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,214,051.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารอิมจันทร์กระถางคบเพลิง (ทิศตะวันออก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอิมจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ล้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอิมจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก
แบบเลขที่	037-2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,214,051.18	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,214,051.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างหลังคาคลุมอฒจันทร์ระวางคบเพลิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding) สำนักงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอฒจันทร์สนามฟุตบอล อำเภอเมืองตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
แบบเลขที่	037-2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างหลังคาคลุมอฒจันทร์ระวางคบเพลิง	1,516,010.39	1.2998	1,970,510.30	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,970,510.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,970,510.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์ระถางคบเพลิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ว่างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
แบบเลขที่	037-2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,970,510.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,970,510.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการระหว่างคบเพลิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
แบบเลขที่	037-2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการระหว่างคบเพลิง	1,052,341.20	1.2998	1,367,833.09	
รวมค่าก่อสร้าง				1,367,833.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,367,833.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการกลางคพเพลิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ล้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
แบบเลขที่	037-2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,367,833.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,367,833.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก		
แบบเลขที่	037-2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2569	



อนิรุทธ์ ศรุฑเกตู
(อนิรุทธ์ ศรุฑเกตู)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติธัช จันโทรส
(กิตติธัช จันโทรส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาสกร บุญมาก
(ภาสกร บุญมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	น้ำร้อน	อำเภอ	เมืองตาก	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่	037-2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 .BTU	40,900.00	0.00	40,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 .BTU	613,600.00	0.00	613,600.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 .BTU	107,200.00	0.00	107,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				761,700.00	

อนิรุทธ์ คุรุเขต

23 มีนาคม 2569 13:56:30

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

แบบเลขที่ 037-2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	19,500.00	0.00	19,500.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (INVERTER) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU	27,900.00	0.00	27,900.00	
6	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 12	9,480.00	0.00	9,480.00	
7	พัดลมโคจร ขนาด 18"	15,980.00	0.00	15,980.00	
8	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 450 Watt	48,510.00	0.00	48,510.00	
9	เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	11,520.00	0.00	11,520.00	
รวมค่าก่อสร้าง				894,590.00	

อนิรุทธ์ ครุฑเกต

23 มีนาคม 2569 13:56:30

หน้า 2 จาก 3

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก
 แบบเลขที่ 037-2568
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
10	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2000 ลิตร	53,400.00	0.00	53,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				947,990.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

แบบเลขที่ 037-2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

อนิรุทธ์ ครุฑเกตู
(อนิรุทธ์ ครุฑเกตู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภาสกร บุญมาก
(ภาสกร บุญมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติรัช จันโทรสถ
(กิตติรัช จันโทรสถ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	น้ำร้อน	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
แบบเลขที่	037-2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ประธาน (ทิศตะวันตก) จำนวน 1 หลังละ 4,239,737.74 บาท	4,239,737.74	
2	งานปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง (ทิศตะวันออก) จำนวน 1 หลังละ 1,214,051.18 บาท	1,214,051.18	
3	งานก่อสร้างหลังคาคลุมอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง จำนวน 1 หลังละ 1,970,510.30 บาท	1,970,510.30	
4	งานลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 1,367,833.09 บาท	1,367,833.09	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	947,990.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

แบบเลขที่ 037-2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

สรุป	ราคากลาง	9,740,122.31	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมือง จังหวัดตาก					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมือง จังหวัดตาก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	น้ำริน	อำเภอ	เมืองตาก	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่	037-2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2569				

อนิรุทธ์ ศรุฑเกตุ
(อนิรุทธ์ ศรุฑเกตุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภาสกร บุญมาก
(ภาสกร บุญมาก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติธัช จันโทรสล
(กิตติธัช จันโทรสล)
กรรมการกำหนดราคากลาง