

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอุ่มผาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปโคทะ ตำบลอุ่มผาง เขื่อนเทศบาลตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| | 1. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร (มีทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร) | | | | | | | |
| | 1.1 งานก่อสร้างตอม่อริมฝั่ง (ดับที่ 1 , 6) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานดินขุด | ลบ.ม. | 58.500 | 37.15 | 2,173.27 | 1.2669 | 47.06 | 2,753.31 |
| 2 | 1.1.2 ทราดยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 4.500 | 1,522.00 | 6,849.00 | 1.2669 | 1,928.22 | 8,676.99 |
| 3 | 1.1.3 คอนกรีตหยาบ (ค.1) | ลบ.ม. | 5.000 | 4,315.00 | 21,575.00 | 1.2669 | 5,466.67 | 27,333.36 |
| 4 | 1.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) | ลบ.ม. | 105.960 | 4,568.00 | 484,025.28 | 1.2669 | 5,787.19 | 613,211.62 |
| 5 | 1.1.5 เหล็ก RB 6 มม. SR24 | ตัน | .070 | 40,370.66 | 2,825.94 | 1.2669 | 51,145.58 | 3,580.18 |
| 6 | 1.1.6 เหล็ก RB 9 มม. SR24 | ตัน | 1.110 | 39,054.71 | 43,350.72 | 1.2669 | 49,478.41 | 54,921.02 |
| 7 | 1.1.7 เหล็ก DB 12 มม. SD40 | ตัน | .450 | 51,149.75 | 23,017.38 | 1.2669 | 64,801.61 | 29,160.71 |
| 8 | 1.1.8 เหล็ก DB 16 มม. SD40 | ตัน | .430 | 51,728.26 | 22,243.15 | 1.2669 | 65,534.53 | 28,179.84 |
| 9 | 1.1.9 เหล็ก DB 25 มม. SD40 | ตัน | 4.410 | 50,904.89 | 224,490.56 | 1.2669 | 64,491.40 | 284,407.09 |
| 10 | 1.1.10 ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5 % | กก. | 161.630 | 82.32 | 13,305.38 | 1.2669 | 104.29 | 16,856.58 |

อนิรุทธ์ คุรุเกตุ

16 พฤษภาคม 2566 15:22:14

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอุ่มผาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปดโทะ ตำบลอุ่มผาง เข้มเทศบาลตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 11 | 1.1.11 แบบหล่อคอนกรีต (ใช้งาน 3 ครั้ง) | ตร.ม. | 263.500 | 464.36 | 122,358.86 | 1.2669 | 588.29 | 155,016.43 |
| 12 | 1.1.12 ไม้ค้ำยันยูคา ศก. 3"-4" ยาว 3.00 เมตร | ต้น | 120.000 | 80.00 | 9,600.00 | 1.2669 | 101.35 | 12,162.24 |
| | 1.2 งานก่อสร้างต่อม่อดับกลางน้ำ (ดับที่ 2 , 3 , 4 , 5) | | | | | | | |
| 13 | 1.2.1 งานดินซุด | ลบ.ม. | 81.000 | 37.15 | 3,009.15 | 1.2669 | 47.06 | 3,812.29 |
| 14 | 1.2.2 ทราหยาบรองพื้น | ลบ.ม. | 12.000 | 1,522.00 | 18,264.00 | 1.2669 | 1,928.22 | 23,138.66 |
| 15 | 1.2.3 คอนกรีตหยาบ (ค.1) | ลบ.ม. | 18.000 | 4,315.00 | 77,670.00 | 1.2669 | 5,466.67 | 98,400.12 |
| 16 | 1.2.4 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) | ลบ.ม. | 105.500 | 4,568.00 | 481,924.00 | 1.2669 | 5,787.19 | 610,549.51 |
| 17 | 1.2.5 เหล็ก RB 9 มม. SR24 | ต้น | 2.900 | 39,054.71 | 113,258.65 | 1.2669 | 49,478.41 | 143,487.38 |
| 18 | 1.2.6 เหล็ก DB 12 มม. SD40 | ต้น | .860 | 51,149.75 | 43,988.78 | 1.2669 | 64,801.61 | 55,729.38 |
| 19 | 1.2.7 เหล็ก DB 16 มม. SD40 | ต้น | 1.240 | 51,728.26 | 64,143.04 | 1.2669 | 65,534.53 | 81,262.81 |
| 20 | 1.2.8 เหล็ก DB 25 มม. SD40 | ต้น | 7.630 | 50,904.89 | 388,404.31 | 1.2669 | 64,491.40 | 492,069.42 |
| 21 | 1.2.9 ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5 % | กก. | 315.750 | 82.32 | 25,992.54 | 1.2669 | 104.29 | 32,929.94 |

อนิรุทธ์ ครุฑเกตต์

16 พฤษภาคม 2566 15:22:14

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอ้อมผาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปดโทะ ตำบลอ้อมผาง เข้มเทศบาลตำบลอ้อมผาง อำเภออ้อมผาง จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 22 | 1.2.10 แบบหล่อคอนกรีต (ใช้งาน 3 ครั้ง) | ตร.ม. | 683.500 | 464.36 | 317,390.06 | 1.2669 | 588.29 | 402,101.46 |
| 23 | 1.2.11 ไม้ค้ำยันยูคา ศก. 3"-4" ยาว 3.00 เมตร | ต้น | 220.000 | 80.00 | 17,600.00 | 1.2669 | 101.35 | 22,297.44 |
| 24 | 1.3 งานพื้นสะพานช่วงริมฝั่ง (แบบมีทางเท้า) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ช่วงความยาว 10.50 เมตร จำนวน 2 ช่วง | | | | | | | |
| 24 | 1.3.1 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) | ลบ.ม. | 85.680 | 4,568.00 | 391,386.24 | 1.2669 | 5,787.19 | 495,847.22 |
| 25 | 1.3.2 เหล็ก RB 9 มม. SR24 | ต้น | .500 | 39,054.71 | 19,527.35 | 1.2669 | 49,478.41 | 24,739.19 |
| 26 | 1.3.3 เหล็ก DB 12 มม. SD40 | ต้น | 2.560 | 51,149.75 | 130,943.36 | 1.2669 | 64,801.61 | 165,892.14 |
| 27 | 1.3.4 เหล็ก DB 25 มม. SD40 | ต้น | 9.690 | 50,904.89 | 493,268.38 | 1.2669 | 64,491.40 | 624,921.71 |
| 28 | 1.3.5 ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5 % | กก. | 318.780 | 82.32 | 26,241.96 | 1.2669 | 104.29 | 33,245.93 |
| 29 | 1.3.6 แบบหล่อคอนกรีต (ใช้งาน 3 ครั้ง) | ตร.ม. | 236.600 | 464.36 | 109,867.57 | 1.2669 | 588.29 | 139,191.22 |
| 30 | 1.3.7 ไม้ค้ำยันยูคา ศก. 3"-4" ยาว 3.00 เมตร | ต้น | 280.000 | 80.00 | 22,400.00 | 1.2669 | 101.35 | 28,378.56 |
| 31 | 1.3.8 ยางมะตอย | ลิตร | .420 | 30.00 | 12.60 | 1.2669 | 38.00 | 15.96 |

อนิรุทธ์ ครุฑเกตต์

16 พฤษภาคม 2566 15:22:14

หน้า 3 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอ้อมผาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปดโทะ ตำบลอ้อมผาง เข้มเทศบาลตำบลอ้อมผาง อำเภอ้อมผาง จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 32 | 1.3.9 กระจาดขานอ้อย | ตร.ม. | 2.100 | 260.00 | 546.00 | 1.2669 | 329.39 | 691.72 |
| 33 | 1.3.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4" หนา 2.3 มม. | ม. | 18.850 | 298.55 | 5,627.66 | 1.2669 | 378.23 | 7,129.68 |
| | 1.4 งานพื้นสะพานช่วงกลาง (แบบมีทางเท้า) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ช่วงความยาว 12.00 เมตร จำนวน 3 ช่วง | | | | | | | |
| 34 | 1.4.1 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) | ลบ.ม. | 146.880 | 4,568.00 | 670,947.84 | 1.2669 | 5,787.19 | 850,023.81 |
| 35 | 1.4.2 เหล็ก RB 9 มม. SR24 | ตัน | 2.120 | 39,054.71 | 82,795.98 | 1.2669 | 49,478.41 | 104,894.22 |
| 36 | 1.4.3 เหล็ก DB 12 มม. SD40 | ตัน | 2.470 | 51,149.75 | 126,339.88 | 1.2669 | 64,801.61 | 160,059.99 |
| 37 | 1.4.4 เหล็ก DB 25 มม. SD40 | ตัน | 13.570 | 50,904.89 | 690,779.35 | 1.2669 | 64,491.40 | 875,148.35 |
| 38 | 1.4.5 ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5 % | กก. | 454.000 | 82.32 | 37,373.28 | 1.2669 | 104.29 | 47,348.20 |
| 39 | 1.4.6 แบบหล่อคอนกรีต (ใช้งาน 3 ครั้ง) | ตร.ม. | 405.600 | 464.36 | 188,344.41 | 1.2669 | 588.29 | 238,613.53 |
| 40 | 1.4.7 ไม้ค้ำยันยูคา ศก. 3"-4" ยาว 3.00 เมตร | ตัน | 420.000 | 80.00 | 33,600.00 | 1.2669 | 101.35 | 42,567.84 |
| 41 | 1.4.8 ยางมะตอย | ลิตร | .720 | 30.00 | 21.60 | 1.2669 | 38.00 | 27.36 |

อนิรุทธ์ คุรุเกตุ

16 พฤษภาคม 2566 15:22:14

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอุ่มผาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปโคทะ ตำบลอุ่มผาง เข้มเทศบาลตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 42 | 1.4.9 กระจาดขานอ้อย | ตร.ม. | 3.600 | 260.00 | 936.00 | 1.2669 | 329.39 | 1,185.81 |
| 43 | 1.4.10 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4" หนา 2.3 มม. | ม. | 18.850 | 298.55 | 5,627.66 | 1.2669 | 378.23 | 7,129.68 |
| | 1.5 งานก่อสร้างราวสะพาน ช่วงพื้นสะพานดับที่ 1-2 , 2-3 , 3-4 , 4-5 และช่วงพื้นสะพานดับที่ 5-6 | | | | | | | |
| 44 | 1.5.1 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) | ลบ.ม. | 8.820 | 4,568.00 | 40,289.76 | 1.2669 | 5,787.19 | 51,043.09 |
| 45 | 1.5.2 เหล็ก RB 6 มม. SR24 | ตัน | .020 | 40,370.66 | 807.41 | 1.2669 | 51,145.58 | 1,022.90 |
| 46 | 1.5.3 เหล็ก RB 9 มม. SR24 | กก. | .120 | 39,054.71 | 4,686.56 | 1.2669 | 49,478.41 | 5,937.40 |
| 47 | 1.5.4 เหล็ก DB 12 มม. SD40 | ตัน | .310 | 51,149.75 | 15,856.42 | 1.2669 | 64,801.61 | 20,088.49 |
| 48 | 1.5.5 ลวดผูกเหล็กใช้ 2.5 % | กก. | 10.980 | 82.32 | 903.87 | 1.2669 | 104.29 | 1,145.11 |
| 49 | 1.5.6 แบบหล่อคอนกรีต (ใช้งาน 3 ครั้ง) | ตร.ม. | 124.830 | 464.36 | 57,966.05 | 1.2669 | 588.29 | 73,437.18 |
| 50 | 1.5.7 Joint Sealant | จุด | 1.000 | 15.00 | 15.00 | 1.2669 | 19.00 | 19.00 |
| 51 | 1.5.8 Joint Filler | จุด | 1.000 | 25.00 | 25.00 | 1.2669 | 31.67 | 31.67 |
| 52 | 1.5.9 PVC Cap | จุด | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 1.2669 | 12.66 | 12.66 |

อนิรุทธ์ ครุฑเกตต์

16 พฤษภาคม 2566 15:22:14

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอุ่มผาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปดโทะ ตำบลอุ่มผาง เข้มเทศบาลตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|----------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 53 | 1.5.10 กระจาดขานอ้อย | ตร.ม. | 5.700 | 260.00 | 1,482.00 | 1.2669 | 329.39 | 1,877.54 |
| 54 | 1.5.11 คิวบัวลุมมราวสะพาน ขนาด >1" 2. งานอื่นๆ | ม. | 114.000 | 18.50 | 2,109.00 | 1.2669 | 23.43 | 2,671.89 |
| 55 | 2.1 งานรื้อถอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 2.1.1 รื้อถอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ขนทิ้ง) | เหมาจ่าย | 1.000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1.2669 | 190,035.00 | 190,035.00 |
| 56 | 2.2 งานดินถมคอสสะพาน 2.2.1 ดินลูกรังถมคอสสะพาน | ลบ.ม. | 48.000 | 110.00 | 5,280.00 | 1.2669 | 139.35 | 6,689.23 |
| 57 | 2.2.2 ดินถม | ลบ.ม. | 60.000 | 105.00 | 6,300.00 | 1.2669 | 133.02 | 7,981.47 |
| 58 | 2.3 งานทดสอบวัสดุ 2.3.1 ทดสอบดิน Boring Test | จุด | 2.000 | 15,000.00 | 30,000.00 | 1.2669 | 19,003.50 | 38,007.00 |
| 59 | 2.4 งานเบ็ดเตล็ด 2.4.1 ป้ายสะพานหินอ่อน | ป้าย | 1.000 | 2,850.00 | 2,850.00 | 1.2669 | 3,610.66 | 3,610.66 |

อนิรุทธ์ คุรุเขต

16 พฤษภาคม 2566 15:22:14

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอุ่มผาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปดโทะ ตำบลอุ่มผาง เข้มเทศบาลตำบลอุ่มผาง อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 60 | 2.4.2 ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.000 | 3,982.00 | 3,982.00 | 1.2669 | 5,044.79 | 5,044.79 |
| | 2.5 งานป้องกันการกัดเซาะ ชุดลอกคลองริมฝั่งแม่น้ำ ความยาว 20 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง | | | | | | | |
| 61 | 2.5.1 งานคันทาง (ดินปรับแต่งขึ้นรูปคันทาง) | ลบ.ม. | 420.000 | 22.84 | 9,592.80 | 1.2669 | 28.93 | 12,153.11 |
| 62 | 2.5.2 ก่อ Gabion Box ขนาด 2.00x1.00x1.00 เมตร | กล่อง | 60.000 | 1,905.00 | 114,300.00 | 1.2669 | 2,413.44 | 144,806.67 |
| 63 | 2.5.3 ก่อ Mattress ขนาด 2.00x4.00x0.30 เมตร | กล่อง | 20.000 | 1,855.00 | 37,100.00 | 1.2669 | 2,350.09 | 47,001.99 |
| 64 | 2.5.4 หินใหญ่ | ลบ.ม. | 336.000 | 600.00 | 201,600.00 | 1.2669 | 760.14 | 255,407.04 |
| 65 | 2.5.5 แผ่น Geotextile | ตร.ม. | 200.000 | 50.00 | 10,000.00 | 1.2669 | 63.34 | 12,669.00 |
| | 2.6 งาน Approach Slab | | | | | | | |
| 66 | 2.6.1 งานพื้นถนน ค.ส.ล. ช่วงพาดคอสะพาน Approach Slab กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหนา 0.30 เมตร | ตร.ม. | 100.000 | 3,870.00 | 387,000.00 | 1.2669 | 4,902.90 | 490,290.30 |


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอู่มฝาง หมู่ที่ ๒ บ้านแปดโทะ ตำบลอู่มฝาง เข้มเทศบาลตำบลอู่มฝาง อำเภออู่มฝาง จังหวัดตาก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

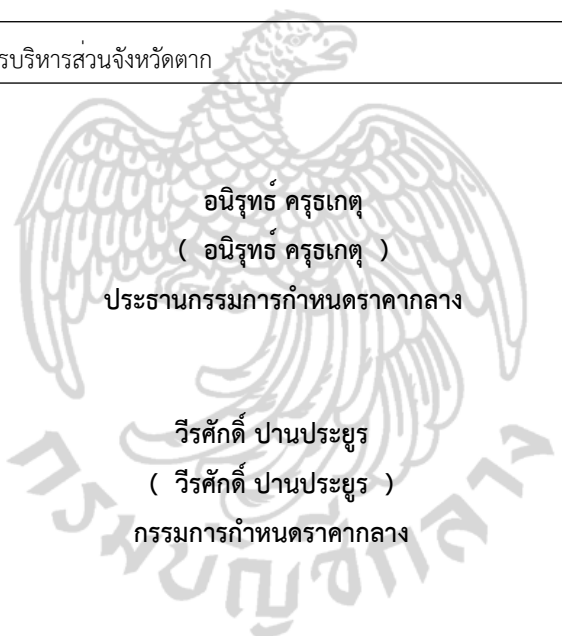

อนิรุทธ์ ศรุฑเกตุ
(อนิรุทธ์ ศรุฑเกตุ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัชศักดิ์ ปานประยูร
(วิรัชศักดิ์ ปานประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุพงศ์ สุขแสนโชติ
(อนุพงศ์ สุขแสนโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนิรุทธ์ ศรุฑเกตุ

16 พฤษภาคม 2566